



石塔とお仏壇

秋桜 彩

Syuou-no-Irodori

2024 9/7(土)→12/8(日)

期間中は記載の
税込価格そのまま
で提供致します。

お墓お買い求めに
ローンOK!

お客様の安心と感動のために…
石塔の末永い輝きを願い、高品質の銘石を
『安心の届強施工』でご提供いたします。



特別ご奉仕品のご案内もございます


美しい、強さ、お求め易さ

耐震

固定構造

堅牢な外柵

30cm厚の強い基礎と地盤対策

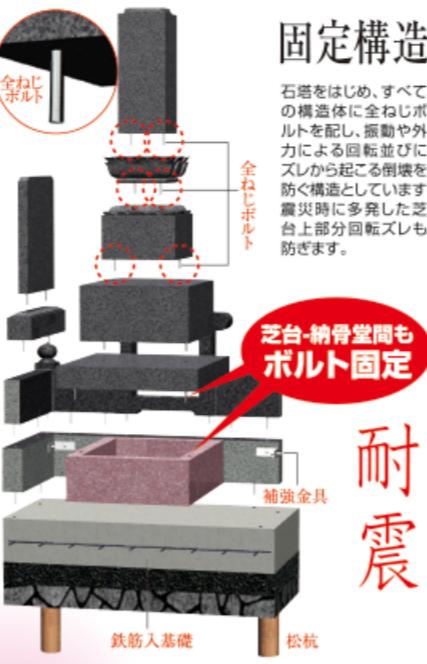

全ねじボルト固定

標準的な施工方法

+ 基礎下松杭補強

鉄筋入り基礎

松杭

外柵

下石 白御影石

コンクリート



当社
外柵内構造

標準的な施工方法

+ 基礎下松杭補強


鉄筋入り基礎

松杭

外柵


下石 白御影石

コンクリート

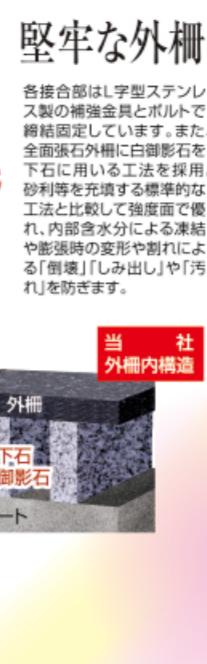

堅牢な外柵

各接合部はU型ステンレス製の補強金具とボルトで
締結固定しています。また、全面張石外柵に白御影石を
下石に用いる工法を採用。砂利等を充填する標準的な
工法と比較して強度面で優れ、内部含水による凍結
や膨張時の変形や割れによる「倒壊」「しみ出し」や「汚
れ」を防ぎます。

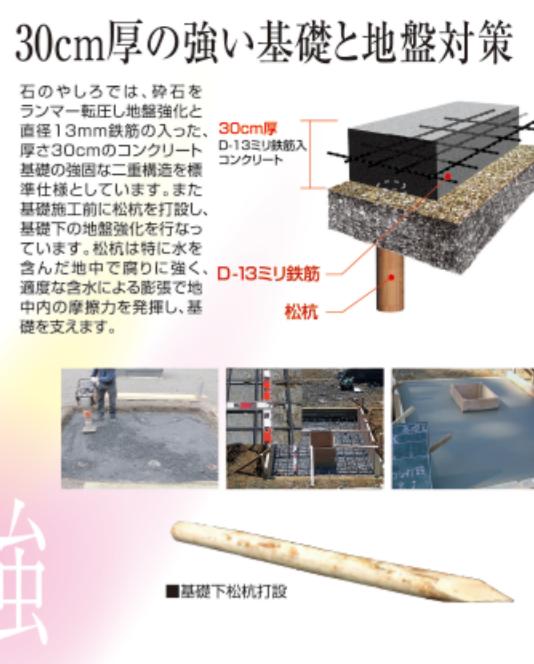

石のやしろでは、碎石を
ランマー転圧し地盤強化と
直径3mmの筋の入った、
厚さ30cmのコンクリート
基礎の強固な二重構造を基
本的に採用しています。また、
基礎施工前に松杭を打設し、
基礎下の地盤強化を行なっ
ています。松杭は特に水を
含んだ地中で強りに強く、
適度な含水による膨張で地
中の摩擦力を発揮し、基
礎を支えます。

30cm厚
D-13ミリ鉄筋
松杭

30cm厚
D-13ミリ鉄筋
コンクリート

●基礎下松杭打設

●基礎下松杭打設